




MANUAL  
**HEXER**  
GAMING CASE

# IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCACIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

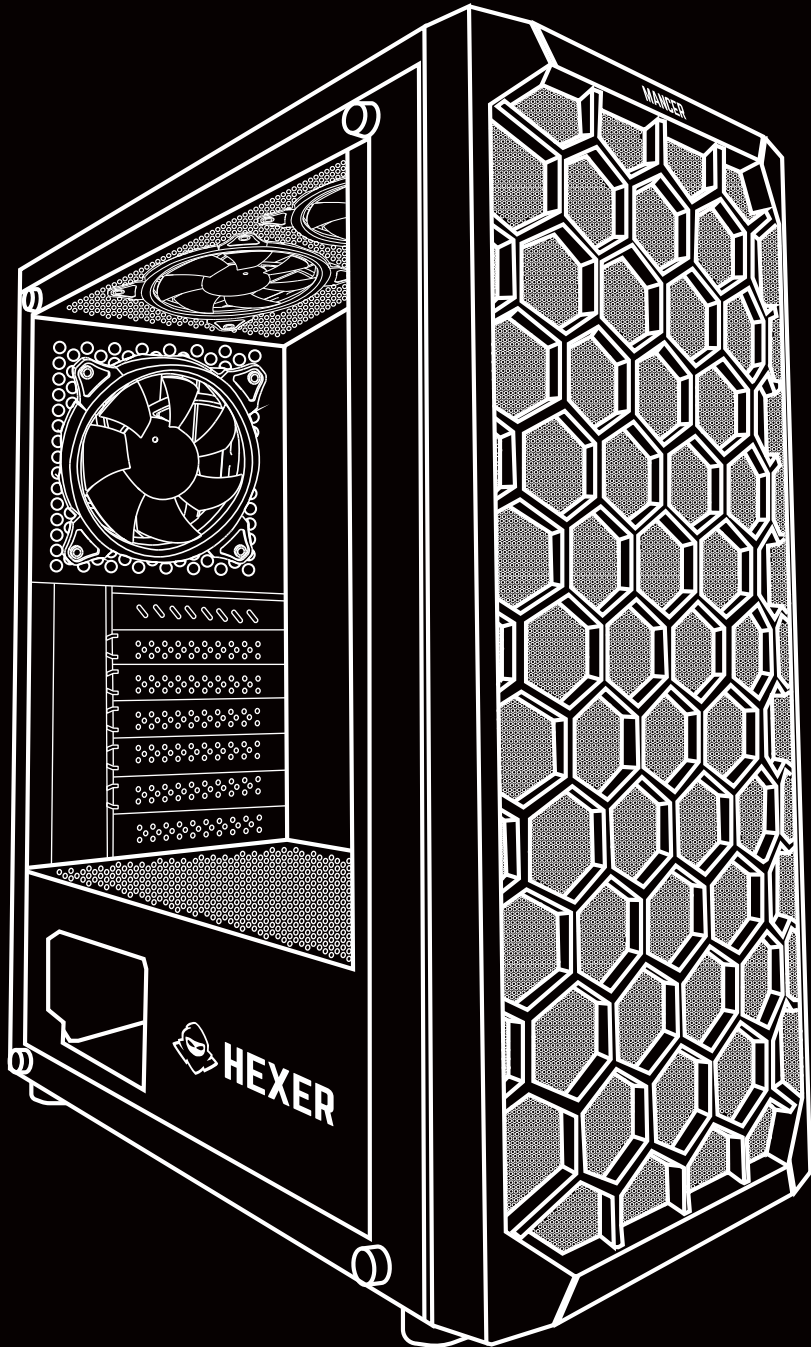

# ACESSÓRIOS

1



x6

**PARAFUSOS PARA FONTE**

2



x2

**ESPAÇADORES**

3



x12

**PARAFUSOS PARA PLACA-MAE  
E SSD**


4



x5


**PARAFUSOS PARA HDD**

# REMOÇÃO DO PAINEL FRONTAL E LATERAL

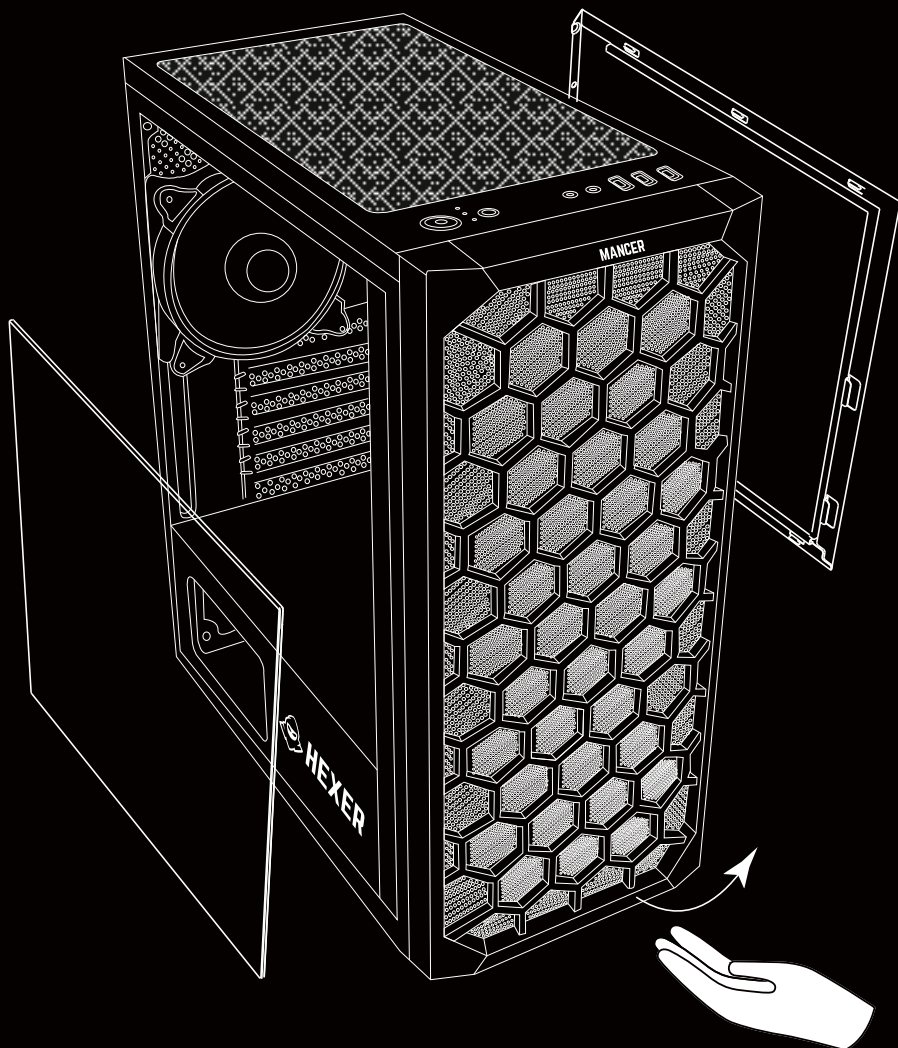


- Remova os dois painéis laterais antes de remover o painel frontal. Guarde os parafusos para prender os painéis laterais depois.

# INSTALAÇÃO DA FONTE (PSU)


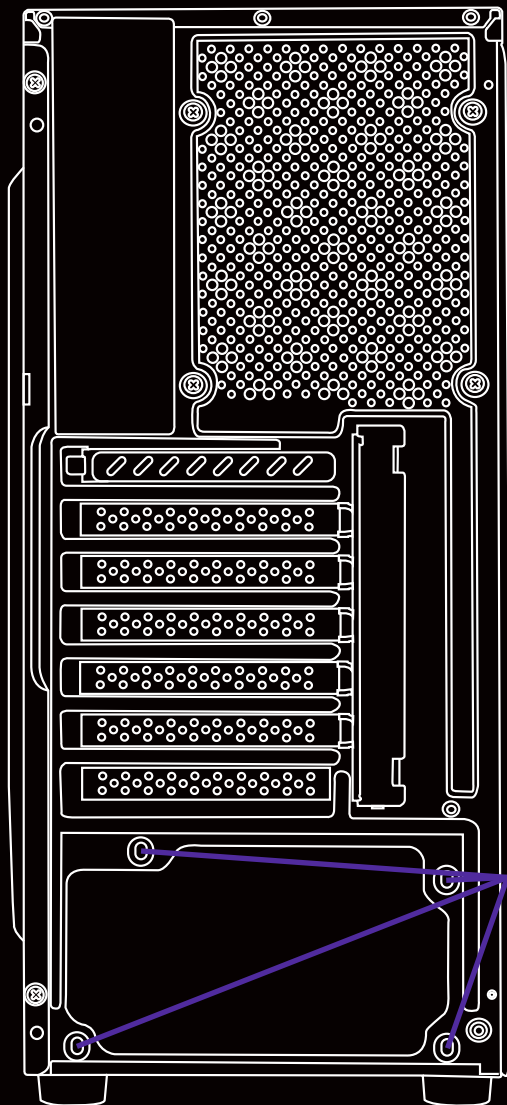


- Posicione a fonte de alimentação no lugar indicado, alinhando as furações com as do gabinete, e fixe-a com os parafusos indicados.

1

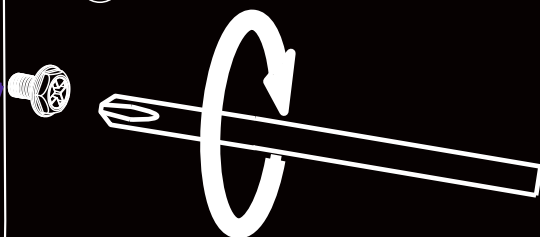

# INSTALAÇÃO DA PLACA-MÃE

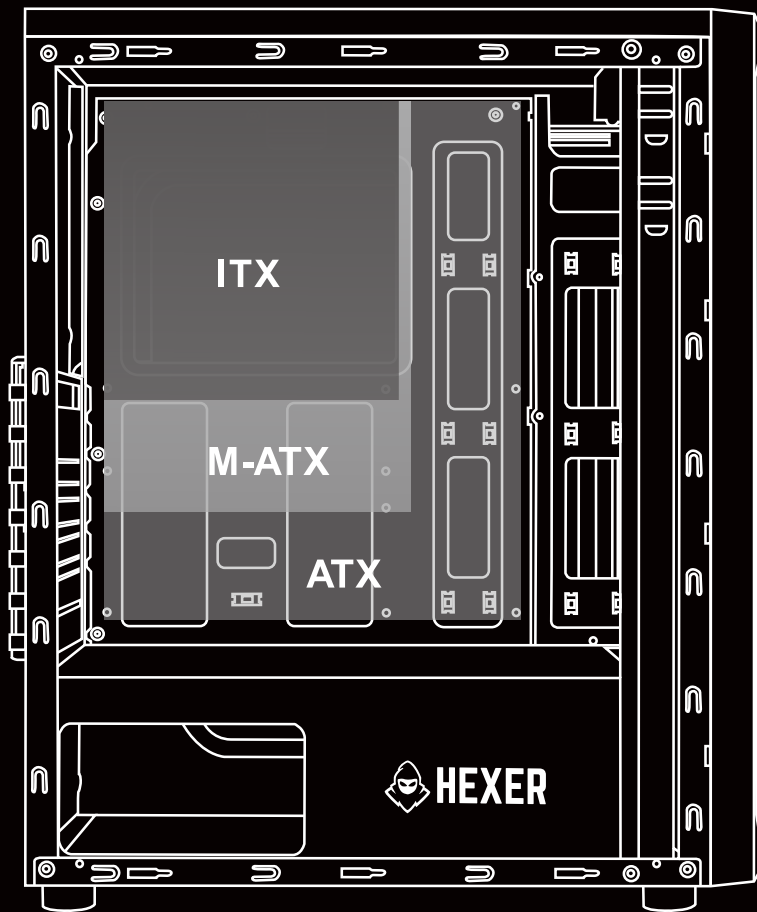


- Instale sua placa garantindo que os espaçadores de montagem estejam situados na posição correta na Placa-Mãe, e fixe com parafusos de montagem (nº3).

# INSTALAÇÃO DE VENTOINHAS E/OU WATER COOLERS

Traseira:  
1 Ventoinha 120mm  
ou 1 Water Cooler  
120mm.


Superior:  
2 Ventoinhas 120mm ou  
1 Water Cooler 120mm  
ou 240mm.

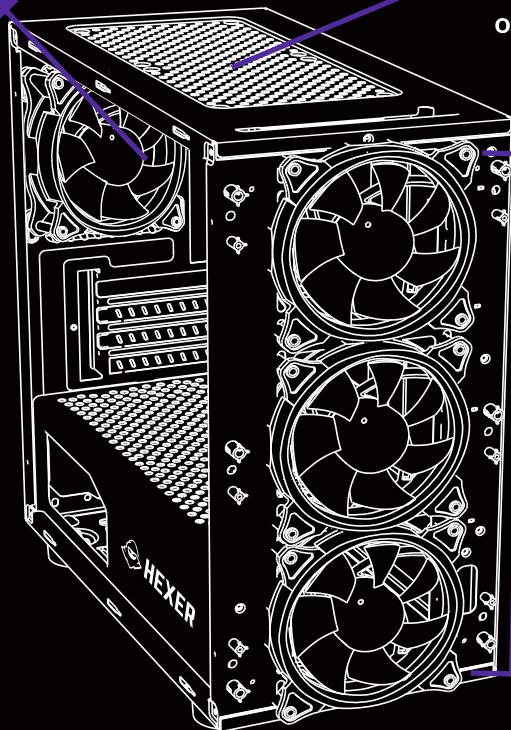

Frontal:  
3 Ventoinhas 120mm ou  
1 Water Cooler 120mm  
ou 240mm.




# INSTALAÇÃO DOS HDD'S 3.5"

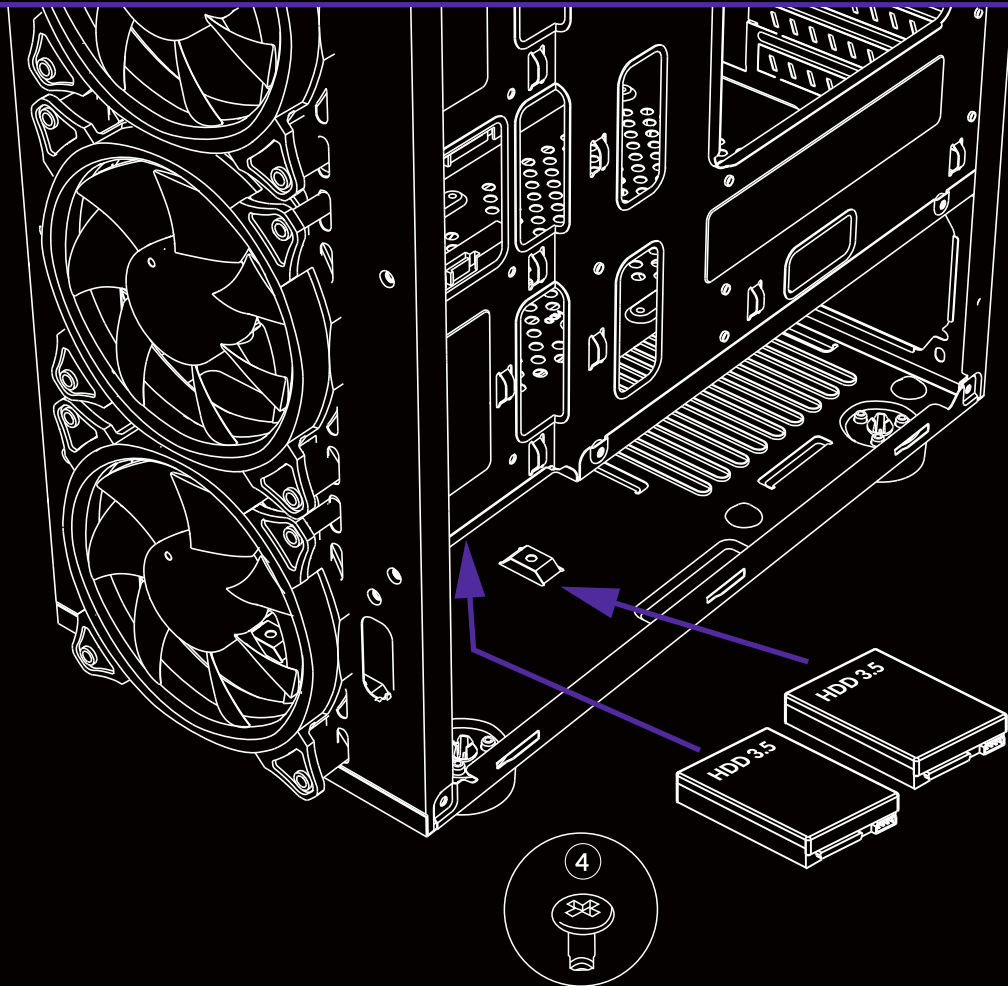

- Remova o painel direito para ter acesso a PSU Cover, posicione os HDD's alinhando as furações com as do gabinete e fixe-os com os respectivos parafusos.

Espaço para 2 HDD's 3.5".

# INSTALAÇÃO DO SSD 2.5"

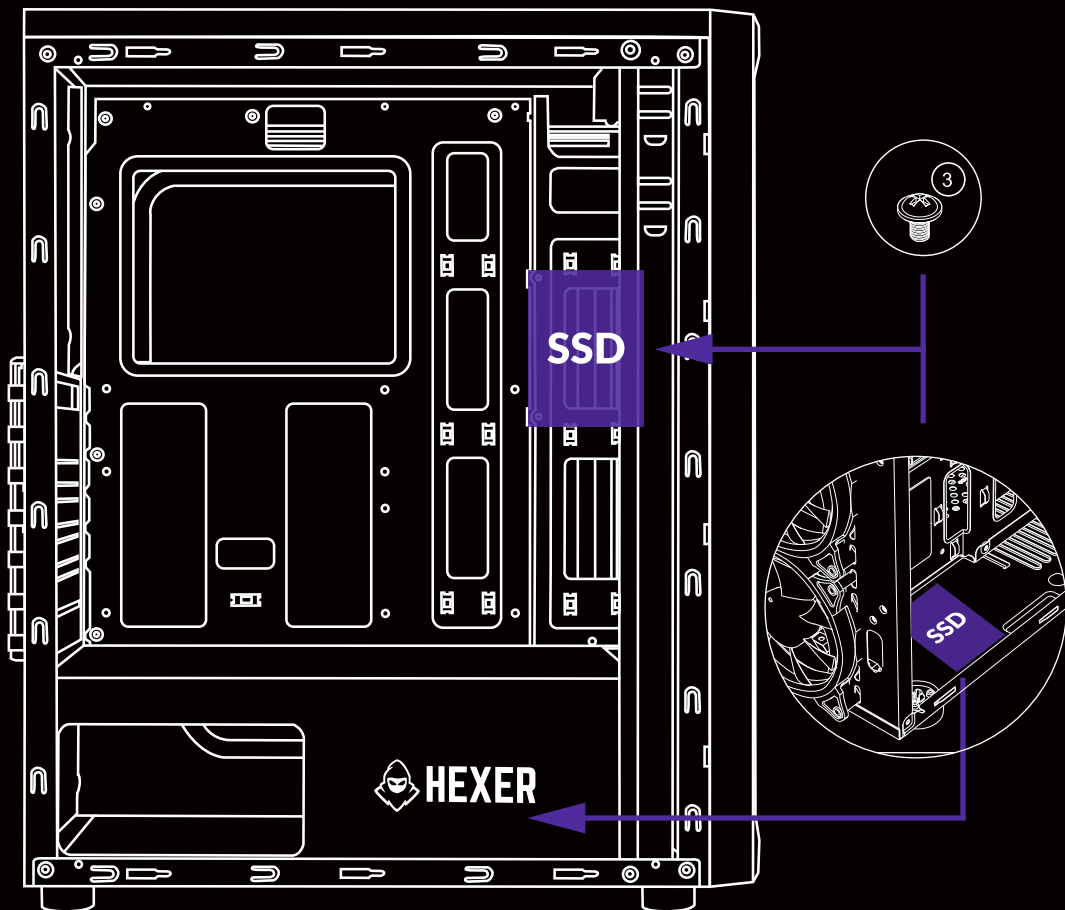


- Desparafuse e remova as laterais do gabinete. Certifique-se de ter acesso a Placa-Mãe, portas SATA e suporte de HD. Posicione o SSD na posição, alinhe e fixe com os parafusos.

Espaço para 2 SSD 2.5".

# INSTALAÇÃO DE CARDS PCI/PCI-E



- Apenas o primeiro slot é necessário remover os parafusos.

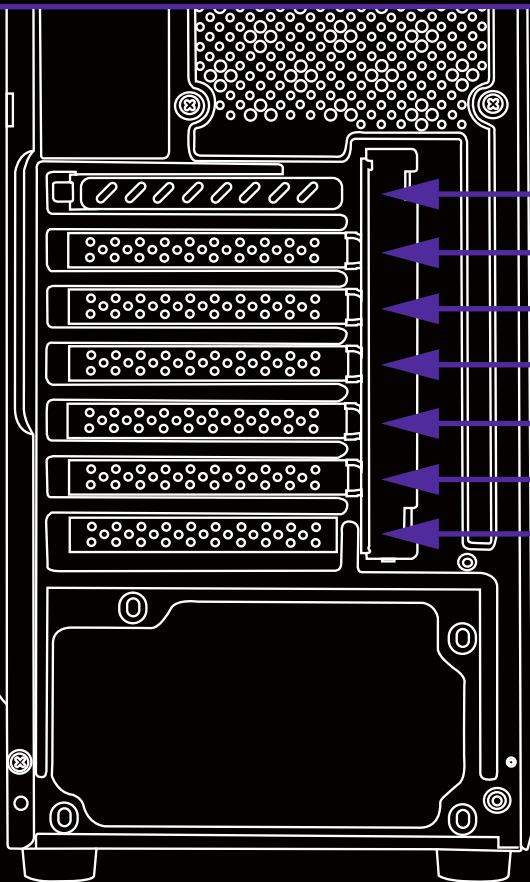

- **Orientação para instalação da Placa de Vídeo:**

Identifique quantos slots de expansão o modelo da placa de vídeo irá ocupar. Remova os slots de expansão que serão utilizados, note que os mesmos são descartáveis, basta aplicar uma pequena força, de dentro para fora do gabinete para destacar o slot de expansão. Após conectar a placa de vídeo na Placa-Mãe, basta fixar o espelho da placa de vídeo com o parafuso N°1.

# PAINEL SUPERIOR E CONECTORES

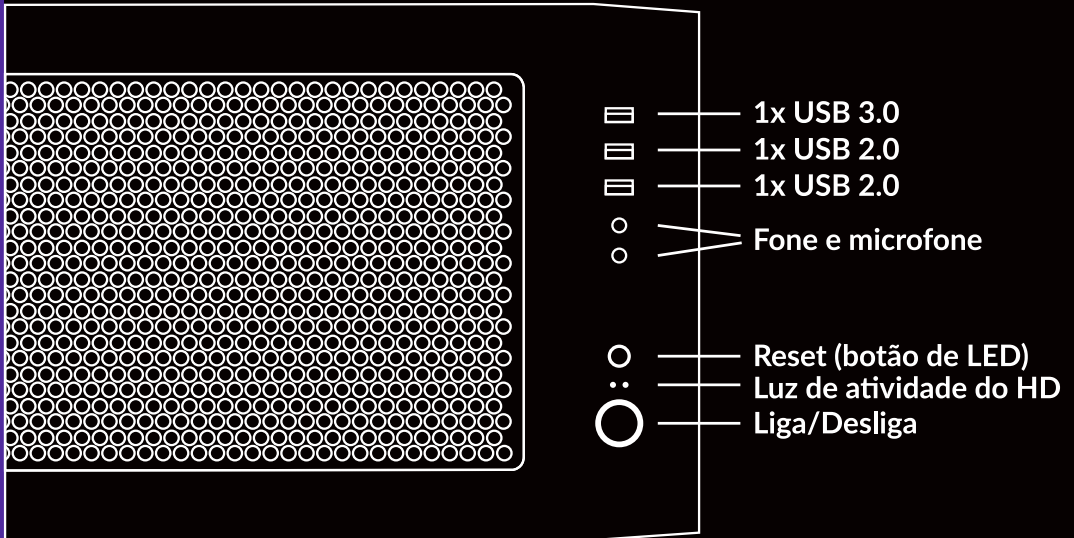

H.D.D LED - HDD LED

+P & -P - LED de Energia

POWER SW - Switch de Energia

Reset SW - Reset & Botão de LED



**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**MANCERA**



**Pichau**

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

