



CENTAURI

GAMING MONITOR

MANUAL DO USUÁRIO

Caro cliente,

Agradecemos pela compra de nosso produto. Este documento descreve como instalar e usar seu monitor LCD. Leia este manual pois ele contém as informações necessárias para o uso correto e seguro. Mantenha este manual em mãos para consultas necessárias.

Descrição do produto e tipo de uso

O monitor LCD apresenta uma estrutura muito robusta. Ele foi projetado para uso contínuo e pode ser usado em circuitos fechados de sistema de TV sem risco de fadiga excessiva. A tela plana possui uma matriz ativa, transistor de filme fino (TFT), e tela de cristal líquido (LCD).

Características gerais

- Área de exposição;
- Montagem na parede com suporte não incluído;
- Uma atualização composta, dois Display Port, dois HDMI;
- Grande inclinação para permitir a visualização de uma posição sentada ou em pé e ao passar de uma posição para outra;
- Menu OSD multilinguagem para fácil configuração e otimização da tela.

Abrindo a caixa

Verifique se a embalagem e o conteúdo não estão visivelmente danificados. Contate o suporte imediatamente se alguma parte estiver faltando ou se estiver danificada. Neste caso, não tente utilizar o produto. Envie o produto na sua embalagem original se danificado.

Conteúdo da caixa

- Monitor LCD
- Adaptador de energia
- Cabo de energia
- Cabo Display Port
- Manual do Usuário

Nota importante: os acessórios podem mudar sem aviso prévio.

Avisos

Energia

- Use apenas a fonte de alimentação fornecida para alimentar o dispositivo. Verifique a classificação da rede antes de conectar a fonte no monitor.
- Não puxe o cabo para desconectar o dispositivo.

Precauções de segurança

- Mantenha o dispositivo longe da chuva e da umidade para prevenir o risco de fogo e eletrocussão. Não introduza materiais (sólidos ou líquidos) dentro dele. Se isso acontecer de forma acidental, desconecte o dispositivo da fonte e peça a um profissional qualificado que inspecione o produto.
- Nunca abra o dispositivo. Em todo caso, peça a um profissional qualificado ou centro autorizados para fazer reparos.
- Mantenha o dispositivo longe de crianças, para evitar danos acidentais.
- Não toque no dispositivo com mãos úmidas para evitar choques elétricos ou danos mecânicos.
- Não use este dispositivo caso ele caia no chão ou tenha seu case danificado. Há risco de eletrocussão se o dispositivo for utilizado em tais condições. Contacte o suporte ou o profissional autorizado.
- É aconselhável que desplugue o monitor da tomada se o monitor não for utilizado por longos períodos de tempo.

II - PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Para prevenir o superaquecimento do dispositivo, coloque-o em uma posição que permita a passagem de ar pelas aberturas no case. Garanta que tenha no mínimo 5cm de espaço livre quando instalado em uma prateleira. Por este motivo não instale próximo a fontes de calor, como radiadores ou dutos de ar quente. Mantenha longe de exposição solar direta. Não instale em áreas sujeitas a excesso de poeira, vibrações mecânicas ou choques.
- Não coloque este dispositivo em uma superfície instável, como uma mesa inclinada ou pouco firme. O dispositivo pode cair causando danos ou falhas mecânicas.
- Não instale este dispositivo em um local onde ele possa ser exposto a umidade ou água. Não direcione jato de água para o dispositivo: rico de fogo, eletrocussão ou falha mecânica.
- Pare de usá-lo se água ou outro material cair dentro do dispositivo: risco de fogo e eletrocussão. Contate o suporte ou profissional autorizado.
- As entradas e aberturas do case foram feitas para promover ventilação. Essas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas.
- Não coloque objetos pesados ou geradores de calor em cima do dispositivo: isso pode danificar o case e/ou aumentar a temperatura interna causando falhas.
- Não cubra o dispositivo com pano enquanto estiver em funcionamento para evitar deformar o case e o superaquecimento das partes internas: risco de incêndio, eletrocussão e falha mecânica.
- Mantenha ímãs e objetos magnetizados longe do dispositivo para evitar falhas.
- Não use o dispositivo na presença de fumaça, vapor, umidade, poeira ou vibrações intensas.
- Aguarde um pouco antes de operar o dispositivo imediatamente após transportá-lo de um local frio para um lugar quente e vice-versa. Aguarde em média três horas: isso permitirá que o dispositivo se adapte ao novo ambiente (temperatura, umidade, etc.).
- O monitor é fornecido com uma base de plástico e pés de borracha. Pode ser posicionado em uma superfície horizontal, como uma escrivaninha ou uma mesa. Certifique-se de que o dispositivo está bem fixado e que não está repousando sobre suportes ou superfícies instáveis. A queda pode causar ferimentos graves e danificar o dispositivo.
- Lembre-se de ajustar o brilho e o contraste para obter uma imagem perfeita.
- O monitor também pode ser instalado na parede por meio de um suporte (não fornecido).

Limpando o dispositivo

- Esfregue delicadamente com um pano seco para remover poeira e sujeira.
- Mergulhe o pano em detergente neutro se a sujeira não puder ser eliminada apenas com um pano seco.
- Não use líquidos voláteis (como gasolina, álcool, solventes, etc.) ou panos tratados quimicamente para limpar o dispositivo para evitar deformação, deterioração ou arranhões no acabamento da pintura.

Privacidade e direitos autorais

O monitor LED é um dispositivo para jogos. A gravação de imagens está sujeita às leis em vigor em seu país. A gravação de imagens protegidas por direitos autorais é proibida. Os usuários do produto serão responsáveis por verificar e respeitar todas as regras e regulamentos locais relativas à monitorização e gravação de sinais de vídeo. A fábrica NÃO SERÁ RESPONSÁVEL pelo uso deste produto em desacordo com as leis em vigor.

III - INFORMAÇÕES GERAIS



1



2



3




4



5



6



1. Power (DC 12V, 4A)
2. HDMI2 (Suporta FHD 240HZ, FreeSync, HDR, MPRT)
3. HDMI1 (Suporta FHD 240HZ, FreeSync, HDR, MPRT)
4. Display Port2 (Suporta FHD 280HZ, G-Sync, HDR, MPRT)
5. Display Port1 (Suporta FHD 280HZ, G-Sync, HDR, MPRT)
6. Saída de áudio

***Aviso: sempre use o cabo de energia apropriado.**

Acessórios

A embalagem inclui
Monitor 24"

Suporte


Cabo Display Port

Adaptador de energia e cabo de alimentação


Manual do usuário




Monitor 24"




Suporte



Cabo Display Port




Adaptador de energia
e cabo de alimentação



Manual do usuário

IV - BOTÕES DE CONTROLE DO MONITOR

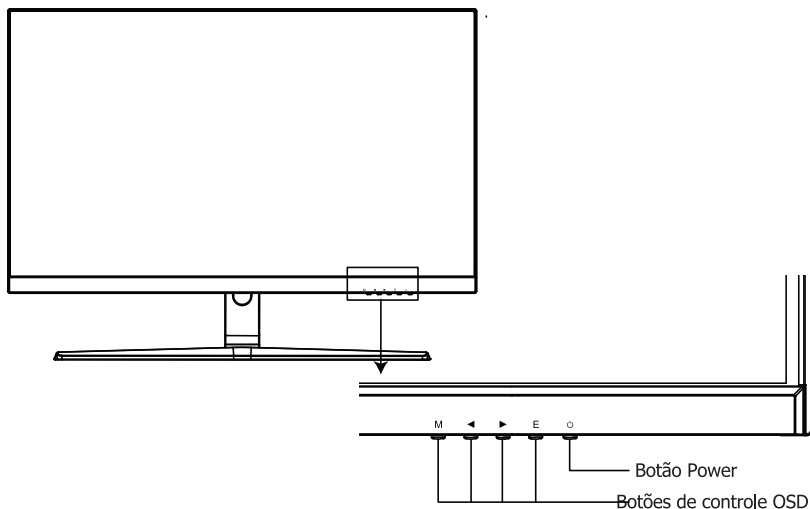

1	M	Abre o menu OSD principal e seleccione o submenu
2	◀	Desce no menu OSD principal, diminui o valor de um item seleccionado
3	▶	Sobe no menu OSD principal, aumenta o valor de um item seleccionado
4	E	Selecione a fonte do sinal ou sai do menu OSD
5	⏻	Liga ou desliga o monitor. Liga ou desliga o monitor

1. Ative o menu de seleção de entrada de sinal. Use < e > para navegar e M para seleccionar a fonte.
2. Ative o recurso Linha de Visão. Pressione mais para alternar entre as cores ou desligar.
3. Ative o recurso Modo ECO. Pressione mais para percorrer os pré-ajustes.



Configuração inicial

1. Pressione o botão Power no monitor para ligar (o indicador estará azul).
2. Conecte o cabo relevante à entrada correspondente no monitor. A fonte será detectada automaticamente.
3. Para alternar entre as entradas, pressione o botão "Fonte" para entrar no menu de fonte. Use os botões < e > para escolher a fonte de entrada entre seleção automática: DP1, DP2 e HDMI1, HDMI2.

DP1
DP2
HDMI1
HDMI2

O menu do monitor pode ser acessado pressionando o botão de menu no painel de controle. Este menu é separado nos seguintes submenus: Configurações de tela, Configurações de imagem, Temperatura de cor, Configurações de OSD, Redefinir e Opções diversas, detalhes de cada menu podem ser encontrados na seção a seguir.

Menu OSD

A. Fonte de entrada

DP1		Resolução 1920x1080@280Hz
Fonte de entrada	● DP1	
Brilho/Contraste	DP2	
Configuração de cor	HDMI1	
Qualidade de imagem	HDMI1	
Display		
Áudio		
OSD		
Outro		

Mude a entrada do sinal para DP1, DP2, HDMI1, HDMI2 ou faça com que o monitor selecione automaticamente a fonte.

B. Brilho/Contraste

DP1		Resolução 1920x1080@280Hz
Fonte de entrada	Brilho	50
Brilho/Contraste	Contraste	50
Configuração de cor	DCR	desligado
Qualidade de imagem		
Display		
Áudio		
OSD		
Outro		

Brilho: Ajusta o valor do brilho da tela de 0 a 100.

Contraste: Ajusta o valor de contraste da tela de 0 a 100.

DCR: Liga ou desliga o recurso Relação de Contraste Dinâmico.

V - OPÇÕES DO MENU

C. Configuração de Cor

DP1		Resolução 1920x1080@280Hz
Fonte de entrada	Gama	2.2
Brilho/Contraste	Modo de imagem	Padrão
Configuração de cor	Temperatura de cor	Quente
Qualidade de imagem	Hue	50
Display	Saturação	50
Áudio	Low Blue Light	0
OSD		
Outro		

Gama: Altera o valor de Gama de exibição para: 2.0,2.2,2.4.

Modo de Imagem: Altera o modo imagem para: padrão, foto, jogo, FPS, filme, RTS.

Temperatura de cor: Altera a temperatura de cor para: Normal, Quente, Frio, Usuário.

Matiz: Ajusta o valor do matiz da tela de 0 a 100.

Saturação: Ajusta o valor de saturação da tela de 0 a 100.

Low Blue Light: Ajusta o valor de saturação da tela de 0 a 100.

D. Configuração de qualidade de imagem

DP1		Resolução 1920x1080@280Hz
Fonte de entrada	Nitidez	50
Brilho/Contraste	Tempo de resposta	desligado
Configuração de cor	Redução de ruído	desligado
Qualidade de imagem	Super resolução	desligado
Display	Controle de luminância dinâmica	desligado
Áudio		
OSD		
Outro		

Nitidez: Ajusta o valor de Nitidez da tela de 0 a 100.

Tempo de resposta: selecione o valor do tempo de resposta: baixo, médio, alto ou desliga.

Redução de Ruído: Selecione o Valor de Redução de Ruído: baixo, médio, alto ou desliga.

Super Resolução: Selecione o valor de super redução: baixo, médio, alto ou desliga.

Controle Dinâmico de Luminância: Ativa ou desativa o recurso de Controle Dinâmico de Luminância.

E. Display

DP1		Resolução 1920x1080@280Hz
Fonte de entrada	Proporção da tela	Widescreen
Brilho/Contraste		
Configuração de cor		
Qualidade de imagem		
Display		
Áudio		
OSD		
Outro		

Proporção de tela: Altere a proporção da imagem para Widescreen, automático, 4:3 ou 1:1.

F. Áudio

DP1		Resolução 1920x1080@280Hz
Fonte de entrada	Mudo	Ligado
Brilho/Contraste	Volume	50
Configuração de cor		
Qualidade de imagem		
Display		
Áudio		
OSD		
Outro		

Mudo: Ligue ou desligue para silenciar a fonte de áudio.

Volume: Ajuste o volume da fonte de áudio de 0 a 100.

V - OPÇÕES DO MENU

G. OSD

DP1		Resolução 1920x1080@280Hz
Fonte de entrada	Linguagem	Português
Brilho/Contraste	Posição H OSD	50
Configuração de cor	Posição V OSD	50
Qualidade de imagem	Transparência OSD	20
Display	Cronômetro OSD	20
Áudio	Rotação OSD	Normal
OSD		
Outro		

Idioma: Altera o idioma de exibição do Menu OSD.

Posição H do OSD: Altera a posição horizontal do Menu OSD.

Posição V do OSD: Altera a posição vertical do Menu OSD.

Transparência OSD: Ajusta o valor de transparência do Menu OSD de 0 a 100.

OSD Timer Out: Altere por quanto tempo o Menu OSD está ligado antes de sair automaticamente.

Rotação OSD: Gira o Menu OSD.

Posição H do OSD: Altera a posição horizontal do Menu OSD.

Posição V do OSD: Altera a posição vertical do Menu OSD.

Transparência OSD: Ajusta o valor de transparência do Menu OSD de 0 a 100.

OSD Timer Out: Altere por quanto tempo o Menu OSD está ligado antes de sair automaticamente.

Rotação OSD: Gira o Menu OSD.

H. Outros

DP1		Resolução 1920x1080@280Hz
Fonte de entrada	FreeSync (Adaptive Sync.)	Desligado
Brilho/Contraste	HDR	Desligado
Configuração de cor	MPRT	Desligado
Qualidade de imagem	Flicker Free	Ligado
Display	Efeito de luz	Ligado
Áudio	Reset	
OSD		
Outro		

Modo FreeSync: Liga ou desliga o FreeSync.

HDR: Liga o HDR (requer entrada HDMI 2.0).

MPRT: Ligado ou Desligado.

Sem cintilação: Ligado ou Desligado.

Efeito de luz: Ligado ou Desligado.

Redefinir: Restaura as configurações originais.



www.pichaugaming.com.br