



CEPHEUS FUSE 28

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Precauções de segurança	02
II. Conteúdo da caixa	03
III. Instalação da base	04
IV. Montagem da parede	05
V. Portas do monitor	06
VI. Menu OSD	07
VII. Especificações técnicas	08

Com alguma dúvida?

Acesse um de nossos sites pelo QR Code



Pichau Gaming

OU



Pichau

Ou acesse pelo site:

pichaugaming.com.br/suporte ou pichau.com.br/atendimento

I- PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, por favor, leia este Manual do Usuário cuidadosamente e mantenha-o em um local seguro.

Notas:

Mantenha o monitor longe de fontes de água ou lugares úmidos, como banheiros, cozinhas, porões e piscinas.

Certifique-se de que o monitor está colocado em uma superfície plana. Se o monitor cair, pode causar lesões ao usuário ou danos ao dispositivo.

Armazene e use o monitor em um local fresco, seco e bem ventilado, e mantenha-o afastado de fontes de emissão de calor.

Não cubra ou bloqueie a abertura de ventilação no case traseiro e não utilize o monitor em uma cama, sofá, cobertor ou objetos similares.

A faixa de tensão de alimentação do monitor está impressa no rótulo do case traseiro. Se não for possível determinar a tensão de alimentação, consulte o distribuidor ou a empresa de energia local.

Se o monitor não for utilizado por um longo período, desligue o fornecimento de energia para evitar choques elétricos em dias chuvosos e danos devido a tensão anormal de fornecimento.

Utilize uma tomada confiável com aterramento. Não sobrecarregue a tomada, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.

Não coloque objetos estranhos dentro do monitor, pois isso pode causar curtos-circuitos resultando em incêndio ou choque elétrico.

Não desmonte ou repare este produto por conta própria para evitar choque elétrico. - Se ocorrerem falhas, entre em contato diretamente com o serviço de atendimento.

Não puxe ou torça o cabo de alimentação com força.


Existe uma camada polarizadora (não um filme protetor) na superfície da tela. Não a remova, ou o produto poderá ser danificado e a garantia será invalidada.

II - CONTEÚDO DA CAIXA


Verifique se o pacote do monitor contém todas as peças. Se alguma peça estiver faltando, entre em contato com o atendimento.

A cor e forma das peças podem variar de acordo com os modelos.

Os cabos fornecidos podem variar de acordo com os produtos adquiridos.



Tela




Suporte



Base




Cabo de sinal DP




Adaptador de energia



Parafusos



Cabo de energia




Manual do usuário


* As figuras neste Manual do Usuário são apenas para referência.

III - INSTALAÇÃO DA BASE

1. Abra a embalagem, retire o suporte e a base, insira 1 parafuso na base para fixar o suporte e anexe os pés de metal.

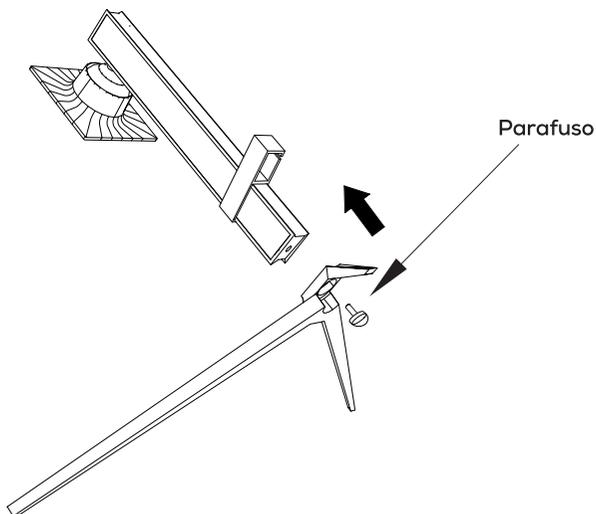


2. Retire o monitor da embalagem, mantenha-o de frente para cima, alinhe a base com os furos de montagem na parte traseira do monitor, insira lentamente os parafusos nos quatro furos e aperte-os bem, para que o monitor e a base fiquem firmemente conectados. Durante o processo de instalação, instale corretamente para evitar danos à tela do monitor.

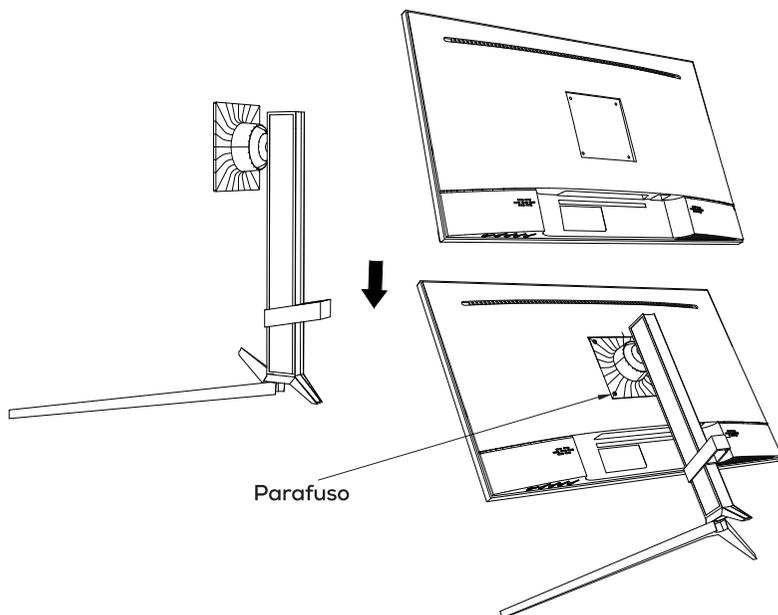


IV - MONTAGEM DA PAREDE

3. Os 4 parafusos alinham com 4 furos VESA.

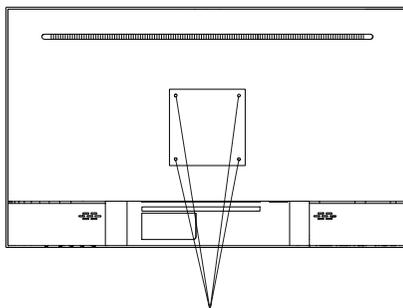

Posição de trava do suporte da parede.

 Parafusos de parede x4.

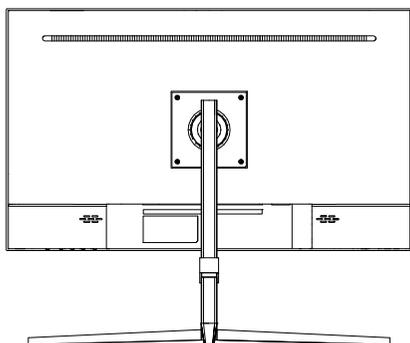


4. Instalação completa.



Operação Básica

1. Insira uma extremidade do cabo HDMI na placa de vídeo do seu PC. Um cabo DP também pode ser usado. Um cabo DP não está incluído.


2. Conecte a outra extremidade do cabo ao conector correspondente no seu monitor.

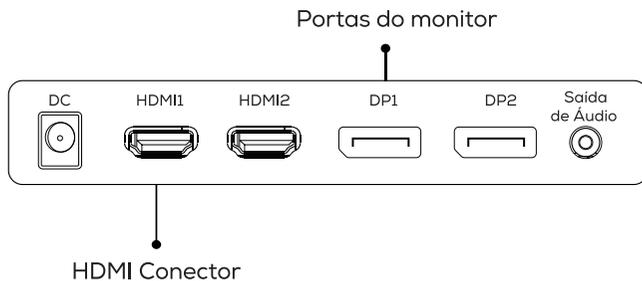

V - PORTAS DO MONITOR




Interface HDMI




Utilize o cabo DP para conectar a porta DP do monitor à porta DP de um PC.

Porta DP




Utilize o cabo DP para conectar a porta DP do monitor à porta DP de um PC.

Saída de áudio




Conecte dispositivos de saída de áudio, como fones de ouvido, à porta de saída de áudio.


Interface DC




Conecte o adaptador de energia ao cabo de alimentação, conecte o plug do adaptador de energia à porta de energia correspondente do monitor e, em seguida, conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.




Ângulo de inclinação



Elevação vertical



Rotação para direita ou esquerda



Rotação 180° para direita ou esquerda

VI - MENU OSD

As especificações do menu OSD do computador real podem ser ligeiramente diferentes das mostradas na figura.

As especificações específicas do menu OSD podem ser alteradas com melhorias nas funções sem aviso prévio.

O menu de exibição na tela (OSD) pode ser utilizado para ajustar as configurações do monitor e é exibido na tela após ligar o monitor e pressionar o botão.

1. Pressione o botão à direita do monitor para ativar o menu OSD.

Brilho/ contraste	Idioma	Inglês
Configurações de imagem	Tempo de exibição do OSD	
Configurações de cor	Posição H. do OSD	
Configurações do OSD	Posição V. do OSD	
Reset	Transparência do OSD	
Outras configurações	Rotação do OSD	

Pressione o botão para baixo para entrar no submenu.

Pressione o botão para a esquerda ou para a direita para escolher as funções e role o botão para baixo para confirmar as funções desejadas.

Pressione o botão para cima para sair da tela do menu.

Especificações

Marca: Pichau
Modelo: PG-CFVFSE28-BL01
Tamanho da tela: 28 polegadas
Tipo do painel: IPS
Resolução: UHD – 3840x2160
Taxa de atualização: 144Hz
Tempo de resposta: 1ms
Área ativa: 620.928x341.28mm
Ângulo de visão: 89/89
Dot pitch: 0.053x0.160mm
Taxa de contraste: 1000:1
Brilho: 300cd/m²
Tipo Voltagem: 100-240VAC 60Hz
Consumo: 48W
Stand by: <0.5W
Auto falante: 4Ωx3W
Base ajustável: Sim
Inclinação: -5°-+15°
Montagem VESA: 100x100mm
Condição de armazenamento: -20°C – +60°C
Condições de operação: 0°C – 50°C

Gama de cores:

sRGB: 100%
Adobe RGB: 82%
DCI-P3: 87%
NTSC: 84%
Cores: 16.7M – 8bits

Características:

Freesync & G-Sync
Low blue light
Flicker free
HDR
DCR
Temperatura de cor

Entradas:

2x HDMI 2.1
2x DP 1.4
1x DC
1x Saída de áudio

Dimensões:

Com base: 635x128x550mm
Sem base: 638x49.18x369.22mm
Peso líquido: 5.25Kg
Peso bruto: 6.15Kg

Conteúdo de embalagem:

Monitor
Base do Monitor
Fonte de energia
Cabo DP 1.4
Manual do usuário

PICHAU

