

CEPHEUS UPRO24 GAMING MONITOR

MANUAL DO USUÁRIO

I - AVISOS


Antes de usar este produto, por gentileza, leia este manual cuidadosamente e quarde-o

- Mantenha este monitor longe de fontes de água ou lugares úmidos, como banheiros, cozinhas, porões e piscinas.
- Garanta que o monitor seja posicionado em uma superfície plana. Se o monitor cair no chão, poderá causar lesões ao usuário ou danificar o monitor.
- Guarde e utilize o monitor em um ambiente fresco, seco e bem ventilado e mantenha-o longe se emissão e fontes de calor.
- Não cubra ou bloqueie as aberturas de ventilação traseira, e não use o produto na cama, sofá, cobertor ou similares.
- O alcance da voltagem de alimentação do monitor está impresso na etiqueta na parte traseira do case. Se for impossível determinar a voltagem de alimentação, consulte o distribuidor ou a companhia de energia local.
- Se o monitor não for usado por um longo período, por favor, tire-o da tomada para evitar choques elétricos em dias chuvosos e danos por suprimento de energia anormal.
- Por favor use uma tomada confiável com aterramento, e não sobrecarregue a tomada para não causar em choque elétrico ou fogo.
- Não insira nenhum objeto dentro do monitor, pois isso pode causar curto circuito resultando em fogo ou choque elétrico.
- Não desmonte ou tente consertar este produto sozinho para evitar choques elétricos. Se isso ocorrer, por favor contate o suporte técnico.
- Não puxe ou torça o cabo de energia com força.
- Existe uma camada polarizadora (não é um filme protetor) na superfície da tela. Não tire essa camada pois isso danificará o produto e invalidará a garantia.

II - INTRODUÇÃO AO PRODUTO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Verifique se a embalagem do monitor contém todas as peças. Se alguma parte estiver faltando, por favor entre em contato com o suporte.
- A cor, o formato das peças e os cabos de alimentação podem variar de acordo com o modelo.

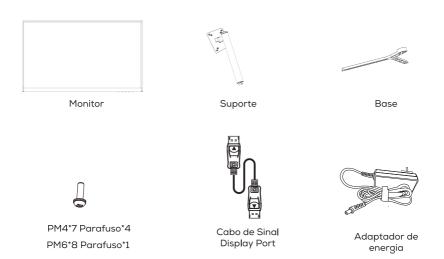


[•] Parafusos repetidos podem ser usados como parafusos sobressalentes.


III - INSTALAÇÃO

Instalação da Base.

1. Desembale, tire a base da embalagem, insira o suporte na base e parafuse.

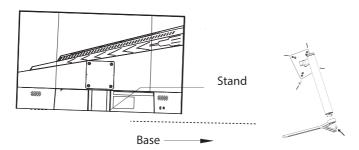


2. Tire o monitor para fora da embalagem, mantenha o monitor plano e com a parte traseira virada para cima, use parafusos para fixar o suporte no case traseiro.

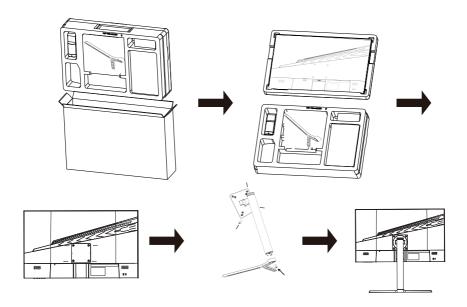

IV - AJUSTANDO O MONITOR


3. Após a montagem, simplesmente segure o suporte cm a mão e levante o monitor na vertical.





Aviso: durante toda a montagem do monitor, não pressione a tela de cristal líquido com suas mãos per evitar danos a tela.








Ângulo de Inclinação

-5.0°(±2.0°)- +15°(±2.0°)

V - UTILIZAÇÃO

Descrição dos botões




Botão	Função
М	Botão do menu: pressione para entrar nos submenus/ entrada rápida para o menu principal.
V	Botão para baixo: Pressione para descer no menu/ajustar rapidamente a mira do jogo.
٨	Botão para cima: Pressione para subir no menu/ajustar rapidamente o modo contextual.
Е	Sair/tecla de atalho: Pressione para retornar ao menu anterior/trocar rapidamente os sinais de entrada da porta.
G	Pressione para ligar/deligar o monitor.

Explicação dos indicadores





Indicador: A luz azul estável indica que a energia está conectada e que o monitor funciona normalmente. A luz vermelha estável indica que não há origem de vídeo e que nenhum sinal vertical e horizontal foi detectado ou que a tensão está fraca. Se assegure que o seu computador está ligado e que os cabos de sinal de vídeo estão todos devidamente plugados.

CONEXÃO DOS CABOS



- *A configuração da interface inferior na parte traseira do monitor varia de acordo com o produto.
- * Aviso: se o cabo de força ou o cabo de sinal estiver danificado, você precisa substituí-lo com cabos específicos para a função, preferencialmente maleáveis e feitos com materiais de alta qualidade.

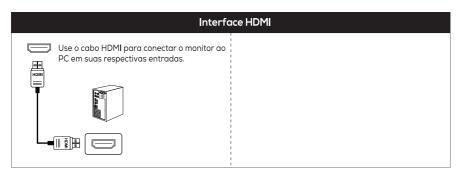








Descrição do Menu

- A cor e o formato do menu OSD no seu computador podem parecer levemente diferente das mostradas nas figuras.
- As especificações do menu OSD podem mudar com melhorias nas funções sem aviso prévio.
- A tela de exibição do menu OSD pode ser usada para ajustar as configurações do monitor e é mostrado na tela depois que o monitor é ligado e o botão M é pressionado.
- 1. Pressione um dos botões (& E A V M) para ativar a tela do navegador.
- 2. Pressione M para entrar na tela OSD.



- 3. Pressione V ou A para rolar pelas funções.
- Selecione a função desejada, e pressione M para entrar no submenu.
- Pressione V ou Λ para rolar entre os submenus, e pressione M para selecionar e confirmar a função desejada.
- Pressione V ou Λ para selecionar a opção, e pressione M para confirmar as configurações e sair do menu atual.
- 4. Pressione E para sair da tela de menu.

As funções do monitor variam com os modelos e as funções neste manual são apenas para referência

	Brilho	1-100	
	Contraste	1-100	
Luminância	Modo ECO	Padrão/filme/jogo/internet	
	DCR	Off/On	
	Overdrive	Off/forte/médio/fraco	
	Posição H.	1-100	
	Posição V.	1-100	
Configuração	Clock	1-100	
de imagem	Fase	1-100	
	Proporção da imagem	Wide (16:9) / 4:3	
	Temperatura de cor	Quente/fria/usuário/padrão	
	Vermelho (permitido no	1-100	
Configuração	modo usuário)		
de cor	Verde (permitido no modo	1-100	
	usuário)		
	Azul (permitido no modo	1-100	
	usuário)		
	Modo Low Blue Light	Off/forte/médio/fraco	
	Linguagem	17 linguagens (padrão: inglês)	
	Posição H.	1-100	
Configuração	Posição V.	1-100	
OSD	Timeout	1-100	
	Transparência	0-100	
Reset	Auto configuração	/	
	Cor automática	/	
	Reset	/	
	LED	Off/On	
	Seleção de entrada	HDMI1/HDMI2/DP1/DP2	
Extra	Volume	0-100	
	FreeSync	Off/On	
	MPRT	Off/On	

VII - PARÂMETROS BÁSICOS

Nome do produto		CEPHEUS VPRO24	
Modelo		PG-CFVPRO24-BL01	
Tamanho da tela		25 polegadas (63.61 cm)	
Proporção da tela		16:9	
Ângulo de visão		>178°(H) / >178/ (V)	
Área de exibição		543.168(H) x 302.616(V)	
Taxa de proporção		1000:1 (típico)	
Cores		16.7 milhões	
Resolução		1920 x 1080	
Taxa de atualização máxi	ma	360Hz	
Especificações de energio	a	DC 12V - 4.0A	
		A voltagem e a corrente padrão	
		podem variar de acordo com os	
		países, consulte a etiqueta na parte	
		de trás do produto.	
Dimensões do produto	Sem base	329,5 x 558,28 x 45,5 mm / aprox.	
com base n ormal		3.36kg	
	Com base	520,52 x 558,28 x 204,08 mm /	
		aprox. 3.65kkg	
Ângulo de inclinação		Inclinação para frente: 5°±2°;	
		inclinação para trás 15°±2°	
Alcance de altura		Não	
Rotação de ângulo		Não	
Ângulo vertical		Não	
	Em uso	Temperatura: 0°C~40°C	
		Umidade: 10% ~90% RH (Sem	
Condições de ambiente		Condensação)	
	Armazenamento	Temperatura: -20°C ~ 60°C	
		Umidade: 5% ~95% RH (Sem	
		Condensação)	

