




MANUAL

---



# SKYLANCER V2

# **IMPORTANTE**

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCACIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCACIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

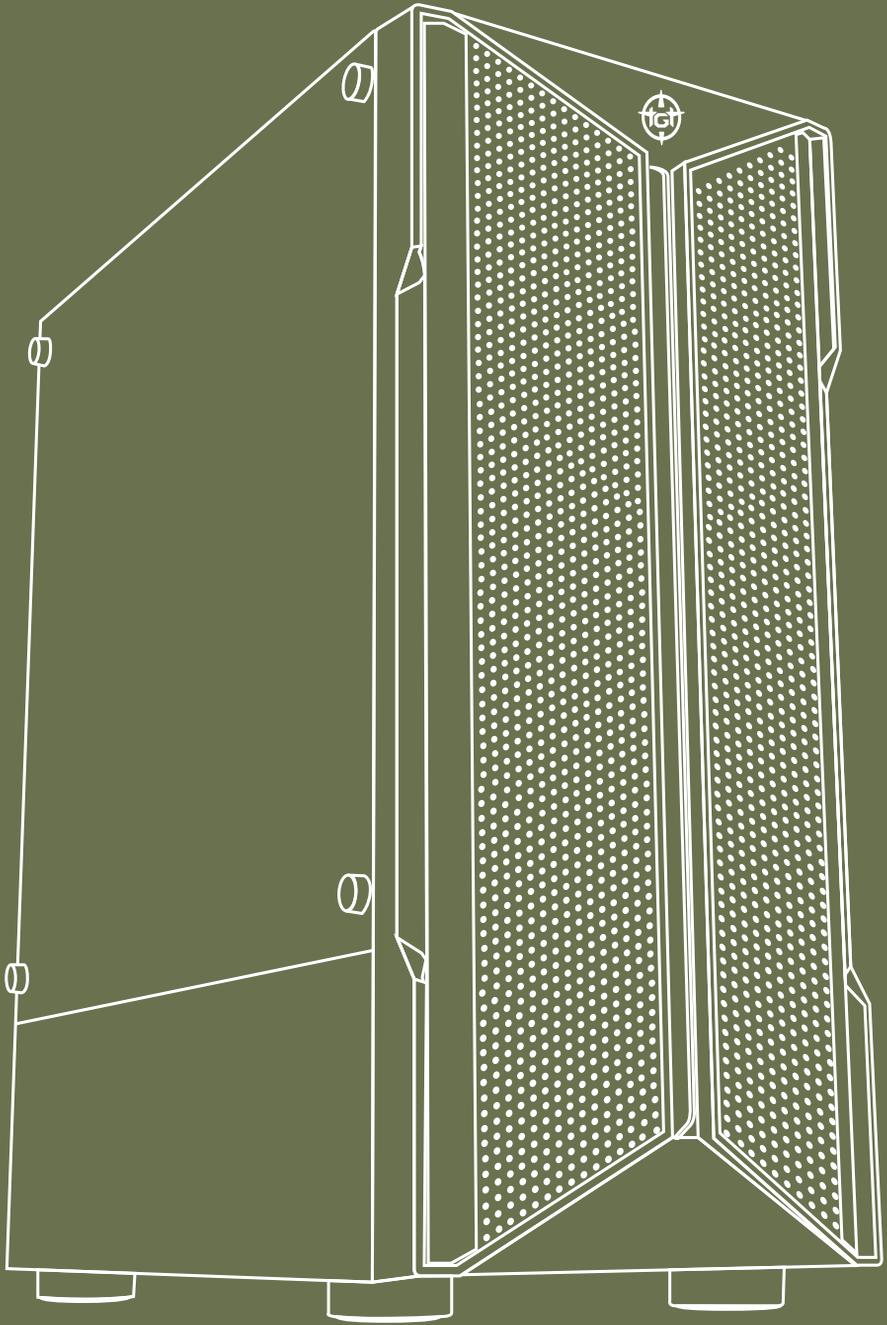

# DETALHES DO GABINETE

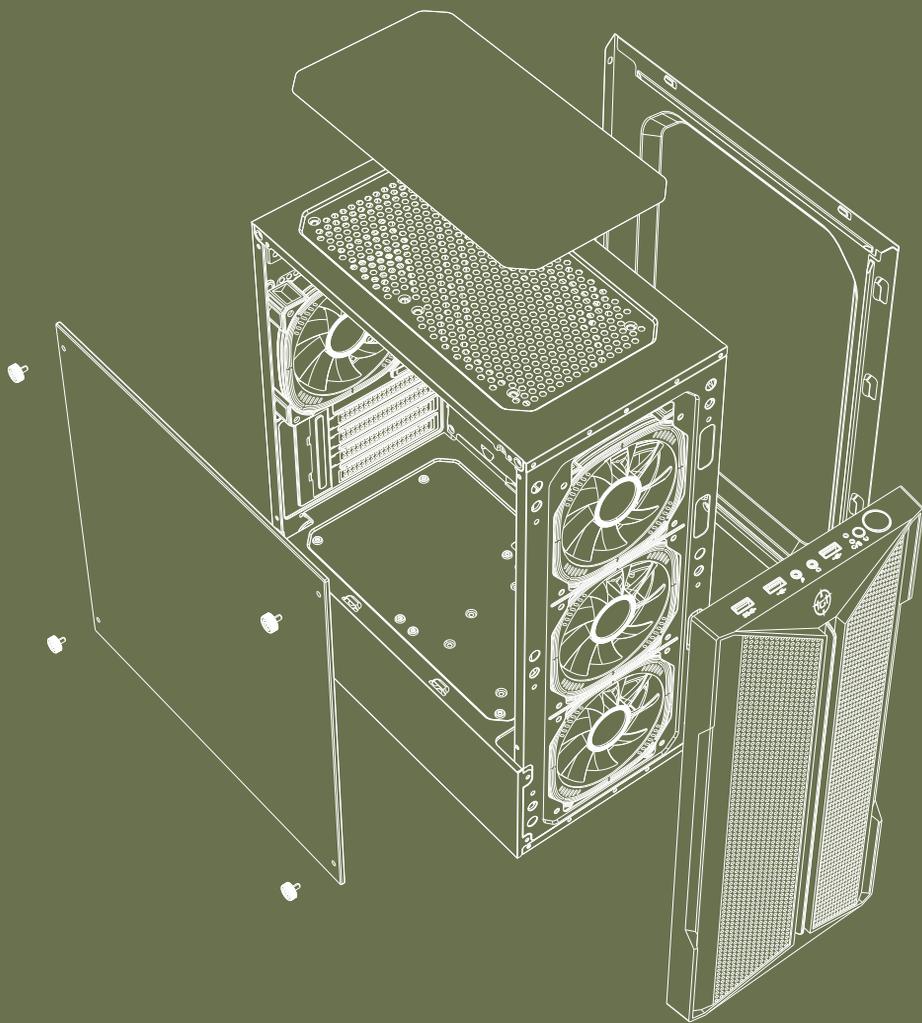

**Fluxo de ar  
otimizado**



**Ventoinhas  
inclusas**



**Filtro  
magnético**

# ACESSÓRIOS

Item	Nome/Quantidade	Utilização
	Parafuso #6-32 6.5mm x6	Espaçadores para Placa-Mãe
	Parafuso M3 5mm x10	Fixação da Placa-Mãe/SSD's
	Parafuso #6-32 6mm x5	Fixação da Fonte ou Placa de Vídeo
	Parafuso #6-32 5mm x4	Fixação de Discos Rígidos


# MONTAGEM - PASSO 1 E 2

## Passo 1 - Remoção dos Painéis Laterais e Painel Frontal.

Remova os painéis laterais antes de remover o painel frontal.


Para remover os painéis laterais certifique-se de remover os parafusos de fixação.

Para remover o painel frontal, puxe pela parte inferior conforme a imagem ao lado.

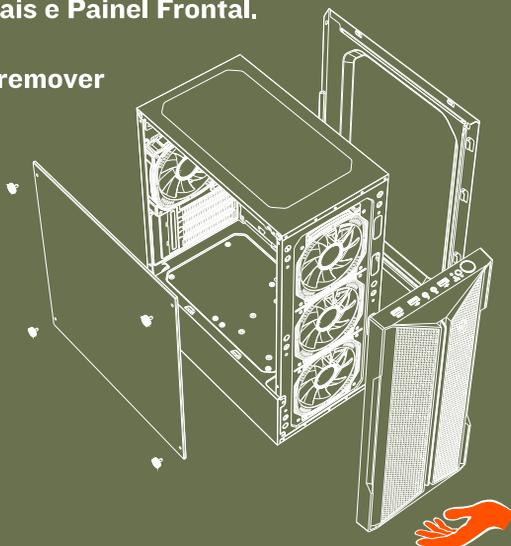

## Passo 2 - Instalação da Fonte de Alimentação.

Acesse o suporte de instalação pela lateral direita do gabinete, posicione a fonte de alimentação alinhando as furações com as do gabinete e fixe-a com os respectivos parafusos pela parte traseira do gabinete.

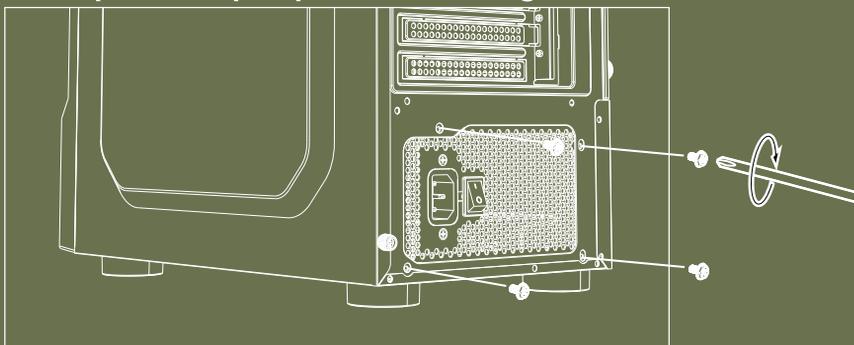

Parafuso #6-32 6mm

Fixação da Fonte ou Placa de Vídeo

# MONTAGEM - PASSO 3 E 4

## Passo 3 - Instalação da Placa-Mãe.

Posicione a Placa-Mãe alinhando as furações com as do gabinete, se necessário reposicione os espaçadores de acordo com o modelo da Placa-Mãe, fixe-a com os respectivos parafusos.




Parafuso M3 5mm

Placa-Mãe/SSD's



Parafuso #6-32 6.5mm


Espaçadores para fixação  
da Placa-Mãe

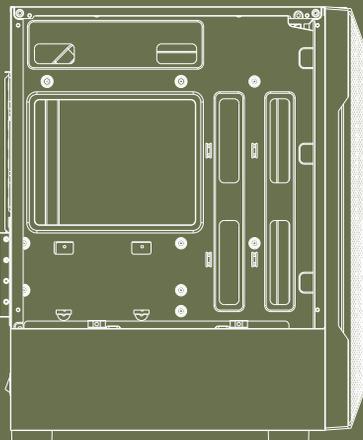

## Passo 4 - Instalação de Ventoinha.

Superior: 2 x 120mm

Traseira: 1 x 120mm

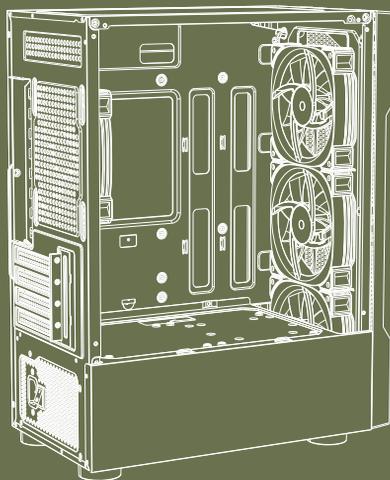

Frontal: 3 x 120mm

# MONTAGEM - PASSO 5



## Passo 5 - Instalação do HDD.

Acesse os suportes pela lateral direita do gabinete, posicione e fixe os HDD's e o SSD nos locais indicados com os respectivos parafusos conforme orientam as imagens abaixo.




Parafuso #6-32 5mm

3.5" HDD

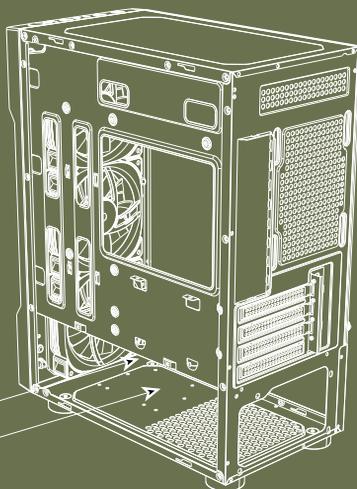

Parafuso M3 5mm


Placa-Mãe/SSD's

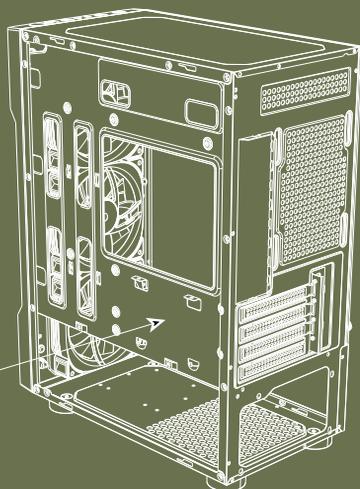

# MONTAGEM - PASSO 6

## Passo 6 - Instalação da Placa de Vídeo


Identifique e remova os slots de expansão que o modelo da Placa de Vídeo irá utilizar, conecte a Placa de Vídeo no slot PCI-e da Placa-Mãe e fixe-a com os respectivos parafusos.

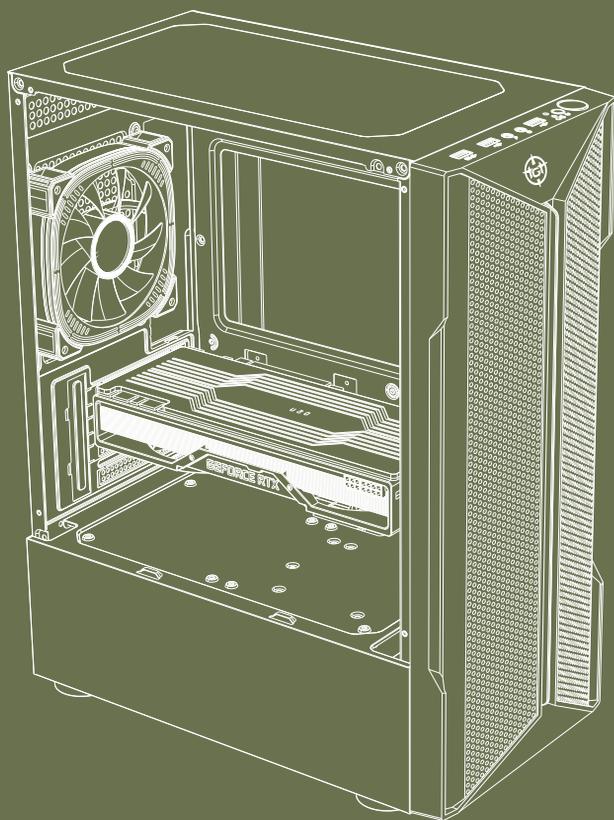

Parafuso #6-32 6mm

Fixação da Fonte ou Placa de Vídeo

# PAINEL SUPERIOR E CONECTORES

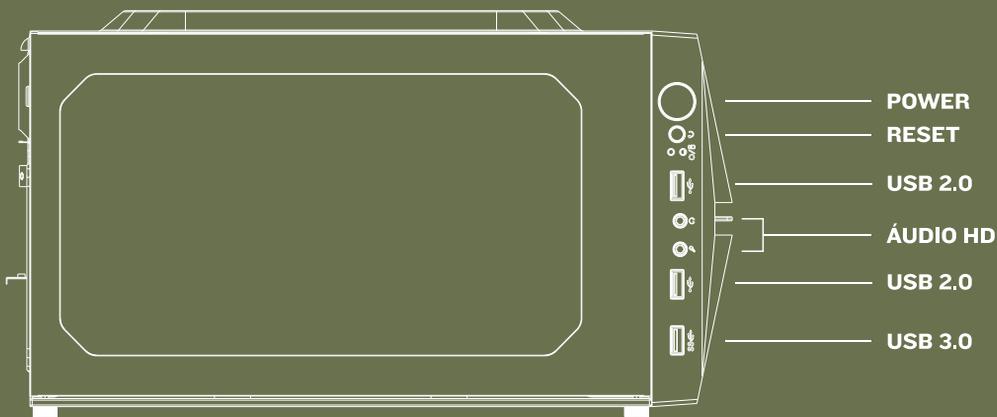


Conector de Áudio case AzaliaHD



Conector case USB



Conector (Opcional) case USB 3.0



Conector de Áudio HD da Placa-Mãe

PORT1L	+	AUD GND
PORT1R	+	PRESENSE#
PORT2R	+	SENSEI RETURN
SENSE SEND	+	NO PIN
PORT2L	+	SENSE RETURN

Conector USB da Placa-Mãe

VCC	+	VCC
D-	+	D-
D+	+	D+
GND	+	GND
	+	NC

Conector USB 3.0 da Placa-Mãe



H.D.D LED

(GND)

+P LED

-P LED

(GND)

POWER SW

(GND)

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**Pichau**

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

